



IP65 **ROHS** CE

# LED Tri-proof Light

EPISTAR



*chytrá výměna...*

**univerzální LED svítidlo jako ideální náhrada za staré zářivkové těleso**

- = vysoká účinnost
- = dlouhá životnost
- = provozní teplota od -25°C (!) až 50°C - vhodné také do chladírenských skladů
- = **ODOLNÉ** vůči povětrnostním vlivům a zásaditému prostředí, IP65
- = díky matnému krytu z polykarbonátu **NEOSLŇUJE**
- = tělo osvětlení z odolného ABS plastu

**Tri-proof Light vydrží až 10x déle než T8 fluorescenční svítidla**

Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Typ LED/ počet (lm)	Svítivost (lm)	Účinnost (lm/W)	Teplota světla (K)	CRI	L mm	W mm	H mm	LF mm	Životnost (hodin)
TP 40W 1200	40W	AC90-264	EPISTAR SMD3528/ 583	>3880	97	4000-4500	80	1268	152	100	676	50.000
TP 60W 1500	60W	AC90-264	EPISTAR SMD3528/ 888	>5490	92	4000-6000	80	1575	152	100	906	50.000

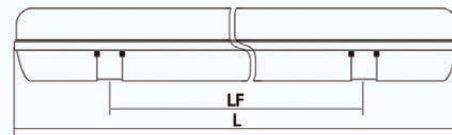

## VYUŽITÍ:

Jedná se o plně uzavřené svítidlo navržené pro použití ve vlhkém nebo prašném prostředí, jako jsou bazény, sprchy, strojovny, chladírenské sklady, podzemní parkoviště, tunely, apod.

včetně montážní klipů pro snadnou instalaci

